

Stavění materiály pro silnice



BORNIT® - Horká zalévací hmota SNV 164 (BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164)



Polymer modifikovaná živičná zalévací hmota pro vyplňení spár ve vozovkách z betonu, asfaltu a kolem silničních vestaveb.

Její výhody jsou:

- vysoká absorpcie pohybu v mezeře spáry (25% šířky spáry ještě při -20°C)
- úředně přezkoušená a povolená dle SNV 671 625 a americké US-Norm US-SS-S 164
- malá spotřeba - pouze 1,1 kg na litr obsahu spáry
- po krátké době vychladne
- okamžitě ji lze přejíždět
- jednoduché zpracování při nízkých nákladech na přístroje a personál
- dobré přilnavé vlastnosti na bocích spáry





BORNIT® - Horká zalévací hmota SNV 164 (BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164)




BORNIT®-Horká zalévací hmota SNV 164 se skládá z polymery modifikované živice, minerálních plniv a organických příměsí. Je to tavitelná, za horka zpracovávaná zalévací hmota, která se vyznačuje absorpcí pohybu až 25% šířky spáry. Kvalita přezkoušena dle SNV 671 625 a americké US-Norm US-SS-S 164.



Spára se vyřízne na zalitelnou šířku (max. 2 cm) (Obrázek 1). Poté je třeba vyříznutou spáru do čista vyfouknout stlačeným vzduchem (Obrázek 2) nebo vyčistit kartáčovacím strojem. Pro zajištění požadované přilnavosti zalévací hmoty musí být boky spáry ošetřeny přednátěrem BORNIT®-Haftgrund - příl- navý základ (Obrázek 3). Toto lze provést štětcem nebo stříkacím zařízením. Zalévací práce by mely být prováděny pouze při teplotách nad +5°C (popř. předem ošetřit teplým vzduchem!).



Zalévací hmotu v tavicím kotli s míchacím zařízením a termostatem pomalu zahřát na teplotu zpracování cca. 160°C. Pozor: Při přehřátí hmoty (nad 180°C) se tato zničí! Poté vhodnými zalévacími přístroji provést zalévací práce (Obrázek 4). Bezprostředně po vychladnutí první zálivky přidat dodatečnou zálivku pro vyrovnaní poklesu zalité spáry způsobené vychladnutím hmoty.

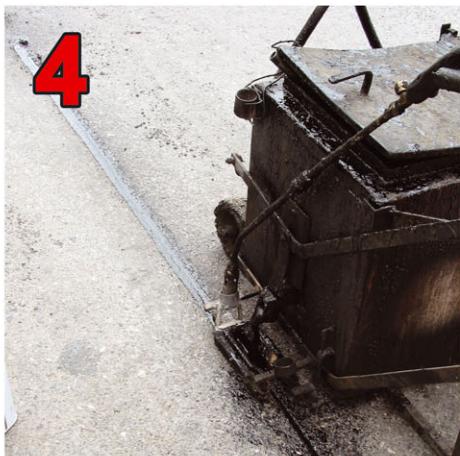

Kontakt pro Českou republiku:

**Bitrak®
s.r.o. Chomutov**


Školní 5336, 430 01 Chomutov,
tel: 474 686534,
e-mail: bitrak@bitrak.cz.
Internet: www.bitrak.cz

Adresa / Razítka

Kontaktní osoba / Číslo provolby

Přejeme si:

- zpětné volání
- informace poštou
- návštěvu pracovníka servisu



BORNIT® - Silná značka pro stavby.